RAPID BIKE EASY

Anwendbarkeit: APRILIA – GILERA – MOTO MORINI – MOTO GUZZI – PEUGEOT – PIAGGIO

Code KRBEA-022 – INSTALLATION UND GEBRAUCH

MOTORBIKES

1. Schalten Sie das Motorrad aus.

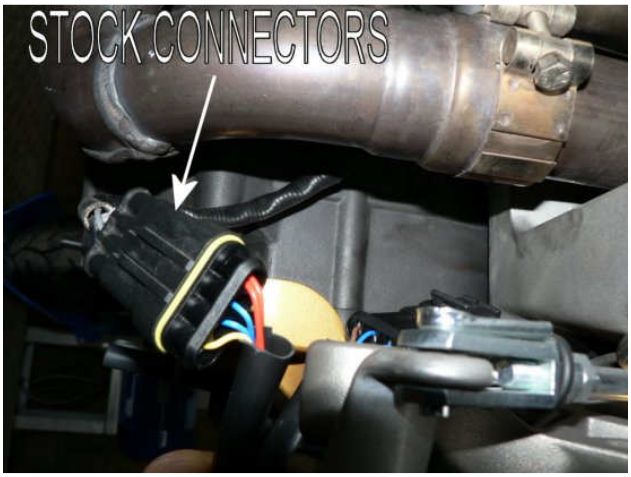

2. Finden Sie den vierpolige schwarzen Verbinder und trennen Sie ihn ab. Bitte folgen Sie den Silikonkabelmantel der Lambdasonde um diese Aktion durchzuführen.

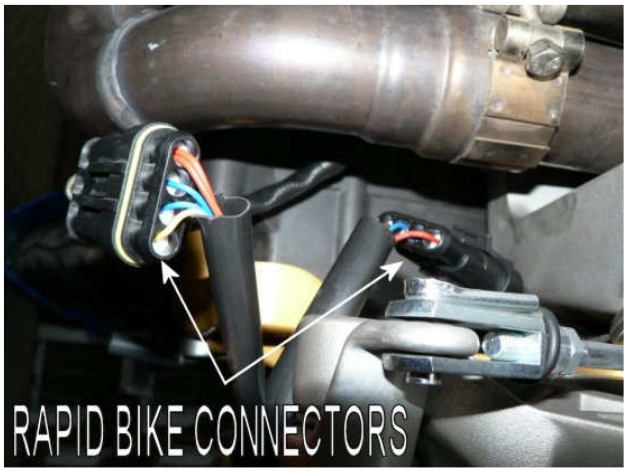

3. Schließen Sie die Rapid Bike-Verbinder an die Originalverkabelung an.

4. Bauen Sie die Batterieabdeckung ab.

5. Den Leiter anschließen die von der Rapid Bike-Verkabelung zum Minuspol der Batterie gehen.

6. Schließen Sie die 6- und 2-Wege-Verbinder der Verkabelung an die zugehörigen Verbinder des Steuergeräts Easy an.

Einstellung

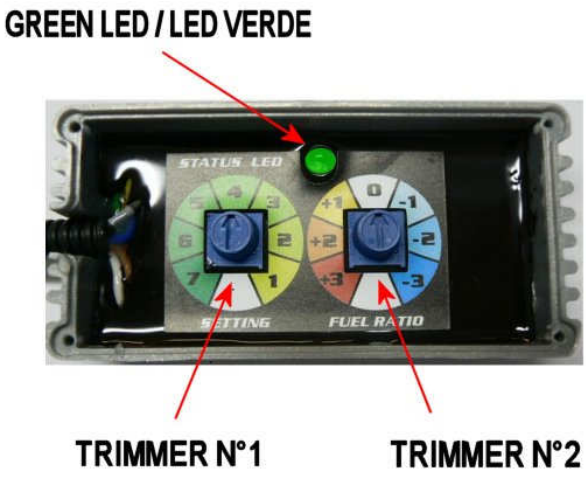

Die grüne Led zeigt den Status des Geräts an:
Led ausgeschaltet = nicht gespeist.
Led leuchtet fest = gespeist (Lambda kalt).
Led blinkt = Gerät gespeist und Lambdasonde auf Temperatur.

7. die Einstellungen gemäß Tabelle vornehmen

Trimmer Nr. 1 (SETTING)
Trimmer Nr. 2 (FUEL RATIO)

MARKE	MODELL	TRIMMER 1	TRIMMER 2
Aprilia	**Dorsoduro 750 / 1200 Shiver 750**	**2**	**+2**
Aprilia	**Mana 850 / GT Sportcity 250 Scarabeo 250**	**6**	**+2**
Aprilia	**RSV4 Tuono V4**	**6**	**+1**
Ducati / Gilera / Moto Morini / Moto Guzzi / Peugeot / Piaggio / Vespa	**Alle Modelle**	**6**	**+2**
MV Agusta	**Alle Modelle**	**2**	**+2**

8. Die Instrumententafel einschalten und sicherstellen, dass die grüne Statusled sich einschaltet.
9. Den Motor starten und einige Minuten lang warten, bis die grüne Led zu blinken beginnt.
10. Den Deckel schließen und ihn mit den vorgesehen Schrauben befestigen.

Dimsport Srl
Zona Industriale Madonnina - Loc. San Iorio
15020 SERRALUNGA DI CREA (AL) - ITALY
T (+39) 0142.9552 F (+39) 0142.940094
www.dimsport.it

RapidBike
ASSISTENZA TECNICA – TECHNICAL SUPPORT
Tel. (+39) 0142.9552
E-mail: support.rapidbike@dimsport.it

UFFICIO COMMERCIALE – COMMERCIAL DEPT.
Tel. (+39) 0142.9552
E-mail: info.rapidbike@dimsport.it

DIMSPORT® a company of una azienda del gruppo HOLDIM

www.rapidbike.it